



**PROTECFOR®**


DESCRIPTIF MATERIEL

CAG. SEC. FOR. MP.


## CAGE DE SECURITE MODULABLE SUR FOREUSE / ROTARY

REV 2015 Ind3

### DESCRIPTION PRODUIT :

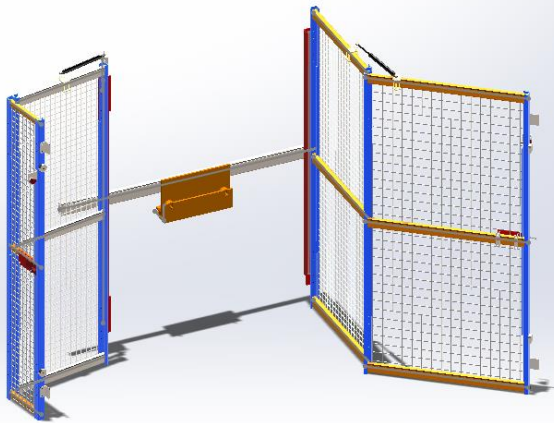

Cage de sécurité double ouverture

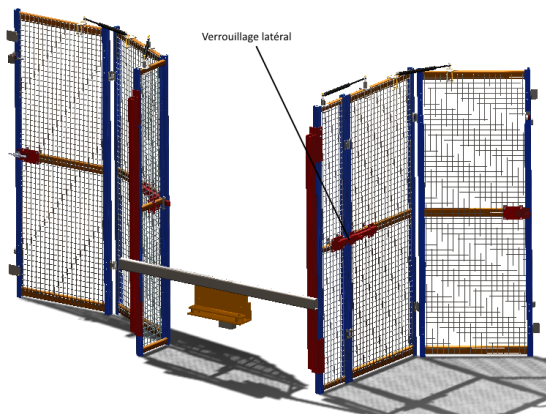

Cage de sécurité 2 vantaux double articulations

#### Utilisation :

La cage de sécurité est disposée de façon que les opérateurs de matériel de forage ne puissent pas être accrochés et entraînés par la rotation de tiges ou autres outils lors de l'utilisation en mode travail de la machine.

Lors de l'ouverture de(s) la (ou les) porte(s) de la cage de sécurité Protecfor® pour le changement, la mise en place ou le retrait d'outils, la machine arrête l'action du Rotary par l'effet de la déconnexion de l'aimant codé situé sur l'ouverture.


Le constructeur du matériel de forage (machine) ou l'adaptateur de la cage de sécurité Protecfor® doivent mettre en place des arrêts d'urgence et un mode restreint pour répondre à la Norme EN16228

#### Caractéristiques techniques :

Matériel adaptable sur tout type de machine, assemblage réalisé par boulonnage.

Livré en Kit selon configuration définie :

- ◆ Interrupteur d'ouverture par aimant codé, avec rallonge de câble 5 ml ou 10 ml
- ◆ Support de cage fixé au mat avec 4 silentblocs
- ◆ Panneaux grillagés Galva modulables de 300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900, hauteur 1850
- ◆ Amortisseurs à gaz en option (standard, tirant, poussant)
- ◆ Eléments de verrouillage en façade et latéral selon configuration

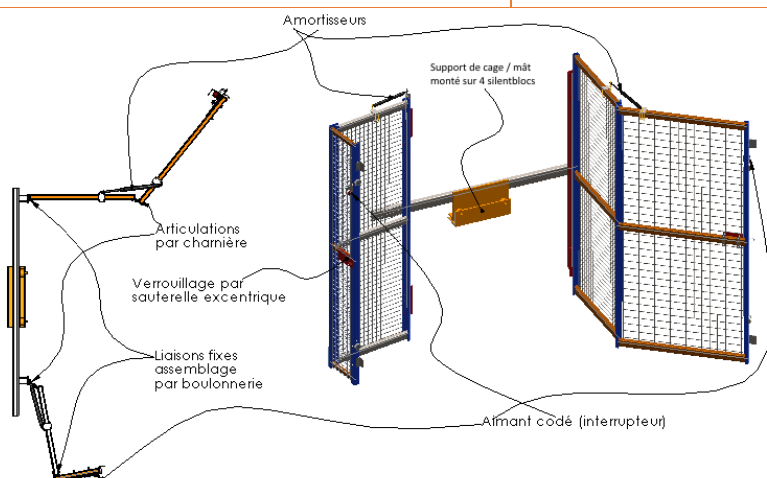

- ◆ Poids du matériel fourni lors de la configuration
- ◆ Contrôle et validation de la configuration selon vos renseignements
- ◆ Certificat C.E. du kit de la cage de sécurité Protecfor®

*Les caractéristiques et dimensions peuvent être modifiées sans préavis.*